


サイズ表

型式	OD mm	H1 mm	h1 mm	D mm	e BSP	L mm	流量 m ³ /H	容積 ℓ	重量 kg
'AIR DN50L	60.3	630	115	159	1/2"	260	8	7	12
'AIR DN65L	76.1	630	125	159	1/2"	260	15	7	12
'AIR DN80L	88.9	785	150	219	1/2"	370	20	25	30
'AIR DN100L	114.3	785	160	219	1/2"	370	30	25	30
'AIR DN125L	139.7	1045	205	324	1/2"	525	50	75	70
'AIR DN150L	168.3	1045	220	324	1/2"	525	75	75	70
'AIR DN200L	219.1	1315	275	406	1"	650	125	150	130
'AIR DN250L	273.0	1715	330	508	1"	750	200	300	270
'AIR DN300L	323.9	2025	385	610	1"	850	275	500	500

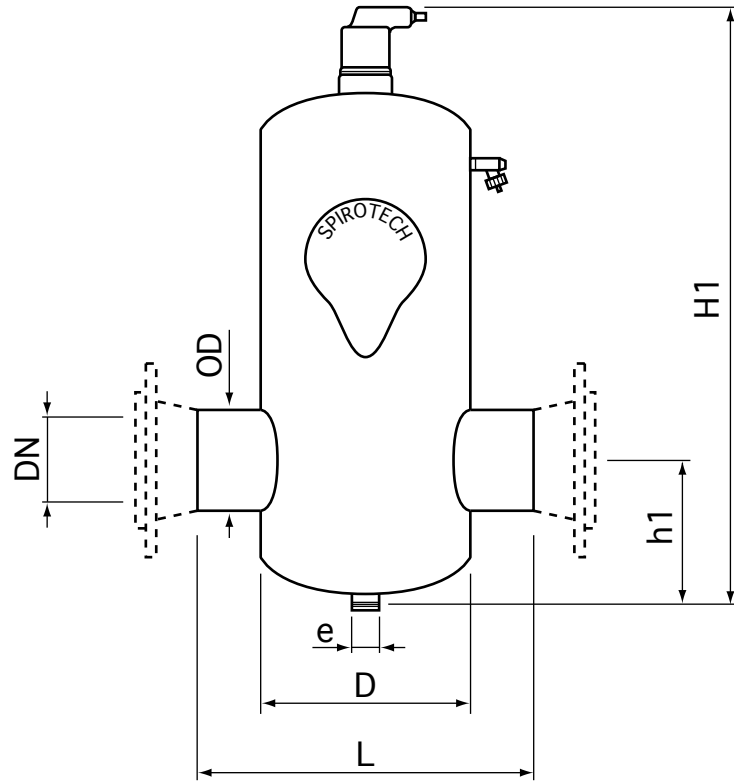

仕様表

最高使用圧力	10 kg/cm ²
最高使用温度	110 °C
本体材質	軟鋼 St-37
チューブ材質	銅 (無鉛溶接材使用)
最高使用流速	1.0m/sec

Spirovent 'AIR

マイクロバブル・エア除去装置/標準型

株式会社 **日本フロー・コントロールズ**

2001.04