


AHU WAFER

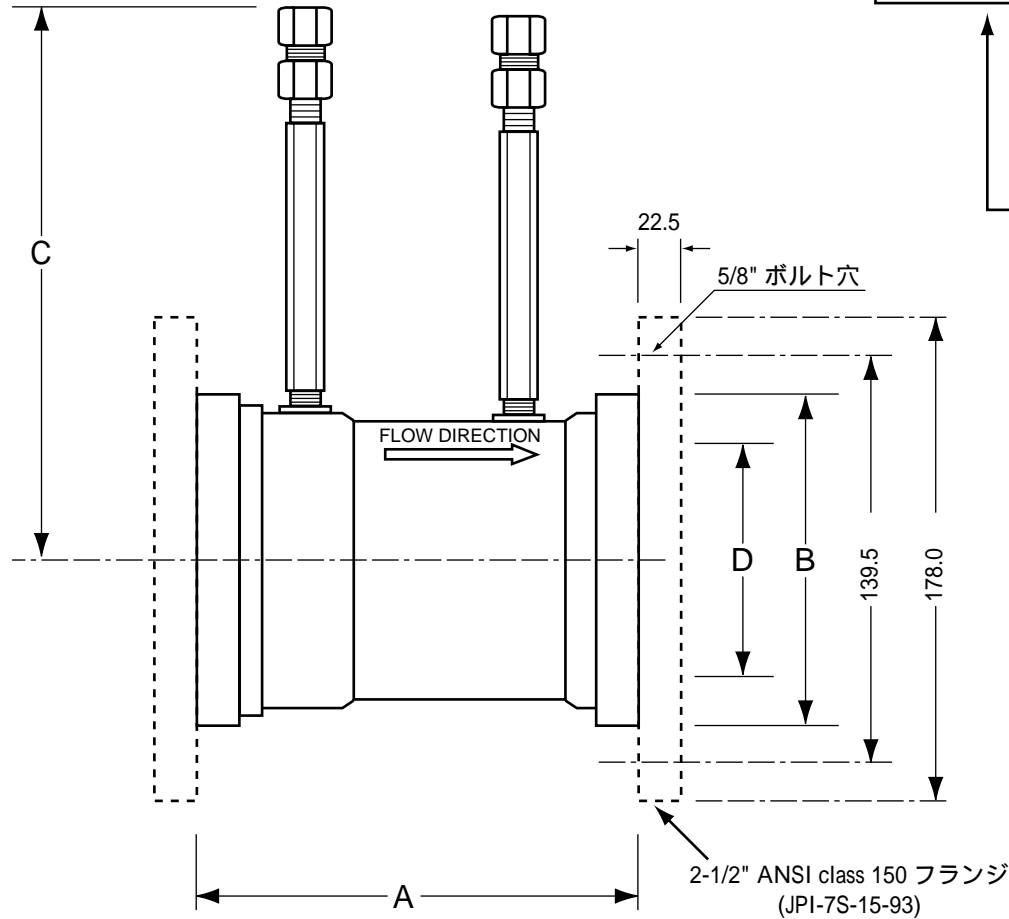

寸法表

型式	口径(ISO)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	重量 (kg)
AHU.50._-_-	50A	171.5	107.2	187.5	81.8	3.5
AHU._-_-_-	65, 80A	171.5	117.3	187.5	81.8	3.8

予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

適用可能差圧範囲 (補正水頭圧損失範囲)

カ - トリッジ番号

口径

記号	kPa	kg/cm ²
1	10 ~ 135	0.10 ~ 1.37
2	22 ~ 210	0.22 ~ 2.13
4	40 ~ 390	0.40 ~ 3.95
8	90 ~ 880	0.912 ~ 8.92

フランジ接続

適合フランジ仕様	2-1/2" ANSI class 150 フランジ BS 4504 16又は20bar フランジ DIN 16 又は20bar フランジ
----------	---

フランジは付属品となりませんので、別途御調達下さい。
AHU65のみ、JIS 10Kフランジに適合します。

共通仕様

最高使用圧力 / 温度	25 kg/cm ² / 135
カートリッジ材質	AISI 304 不動態化ステンレス鋼 AISI 17-7 PH ステンレス鋼スプリング
ボディ材質	可鍛鋳鉄 ASTM A536-80 T Class 60-40-18
オーリング材質	EPDM

AHU ウェハ - シリーズ

自動定流量装置

株式会社 **日本フロー・コントロールズ**